

Starlette Plus

jäähdytyskuivaimet

UUSI!



Starlette Plus sarjan uudet mallit
SPL040-050-060

domnick hunter hiross SpA

HIROSS
Compressed Air Treatment



Tekniset tiedot

Starlette Plus


Malli	Kapasiteetti				Nimell. Tehon- tarve kW	Yhteet	Mitat (mm)			Paino (kg)
	3 °C (pdp)		10°C (pdp)				A	B	C	
	m ³ /min	m ³ /h	m ³ /min	m ³ /h						
SPL002	0,2	12	0,3	18	0,12	1/2"	450	430	210	19
SPL004	0,4	24	0,6	36	0,13	1/2"	450	430	210	19
SPL006	0,6	36	0,9	54	0,17	1/2"	450	430	210	19
SPL009	0,9	54	1,3	78	0,25	1/2"	500	505	210	23,5
SPL012	1,2	72	1,7	102	0,25	1/2"	500	505	210	25,5
SPL018	1,8	108	2,6	156	0,49	3/4"	520	565	225	26,5
SPL024	2,4	144	3,5	210	0,57	3/4"	520	565	225	32
SPL030	3,0	180	4,4	264	0,78	3/4"	520	565	225	35
SPL040	4,0	240	5,8	348	0,71	1 1/2"	555	600	425	52
SPL050	5,0	300	7,4	444	0,85	1 1/2"	555	600	425	58
SPL060	6,0	360	8,4	504	1,05	1 1/2"	555	600	425	60

Virtaus vapaata ilmaa 20°C, 1 bar abs., kompressorin imuolosuhteet 25°C / 60% suhteellinen kosteus, käyttöpaine 7 bar.g kastepiste yllä olevan taulukon mukaisesti, jäähdytysilman lämpötila 25°C, kuivaimelle syötettävän ilman lämpötila 35°C. Tekniset tiedot DIN ISO 7183 mukaisesti. Kylmäaine R134a, käyttöpaine 16 bar g. Tiedot voimassa 50Hz malleille. Sähköliitäntä 230 / 50Hz. Saatavilla olevat 60Hz :n mallit 115V / 60Hz (SPL002-050) ja 230V / 60Hz (SPL030-060).

Likimääräiset korjauskertoimet eri käyttöolosuhteissa

A) Käyttöpaine	bar g	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
kerroin		0,73	0,83	0,90	0,95	1	1,03	1,07	1,09	1,12	1,13	1,15	1,17	1,18	1,19
B) Syöttöilma kuivaimelle	°C	30	35	40	45	50	55	60	65						
kerroin		1,22	1	0,83	0,69	0,58	0,49	0,46	0,43						
C) Ympäristölämpötila	°C	20	25	30	35	40	45	50							
kerroin		1,05	1	0,94	0,88	0,81	0,75	0,68							
D) Kastepiste	°C			3		5		7							
kerroin (pdp 3°C)				1		1,12		1,24							

Starlette Plus jäähdytyskuivaimien ympäristölämpötila max. 50°C ja syöttöilman lämpötila kuivaimelle max. 65°C

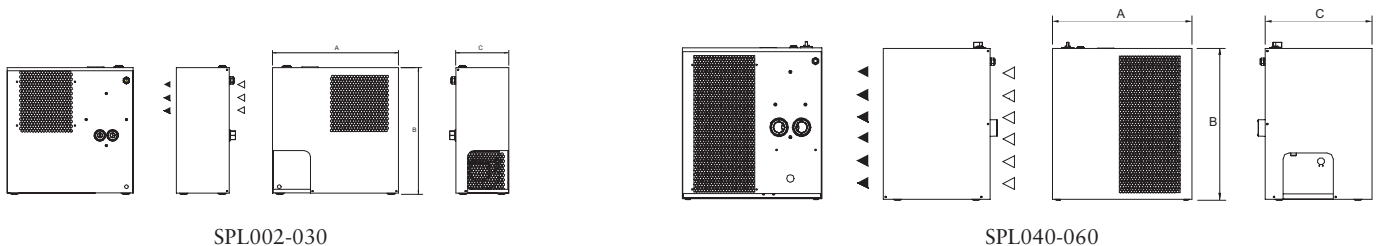

SPL002-030

SPL040-060